



 Lexmark™ |  GO Line™

## Lexmark C3426dw

Παραγωγικότητα. Αξιοπιστία. Ασφάλεια.



# Lexmark C3426dw

Προσφέρετε σε κάθε μικρή ομάδα εργασίας τη δυνατότητα να εκτυπώνει έγγραφα με έντονα και ομοιόμορφα χρώματα, με τον μικρό και ελαφρύ εκτυπωτή Lexmark C3426dw. Είναι σχεδιασμένο για αξιοπιστία, απόδοση και ασφάλεια, εκτυπώνει έως και 24 σελίδες/λεπτό\* και παρέχει δυνατότητα επέκτασης της τροφοδοσίας για μεγαλύτερα τираζ. Πάρτε τον έλεγχο με την οθόνη αφής 7,2 cm και συνδεθείτε μέσω Wi-Fi ή Ethernet, ή στο cloud.

## Ισχυρές επιδόσεις έγχρωμης εκτύπωσης και μικρό μέγεθος

- ▶ Εξασφαλίστε έγχρωμη εκτύπωση με ταχύτητα έως 24 σελίδες το λεπτό\*.
- ▶ Χειριστείτε αποτελεσματικά το φόρτο των εκτυπωτικών σας εργασιών με τη δύναμη που σας προσφέρει ο διπύρηνος επεξεργαστής 1 GHz και η μνήμη 512 MB.
- ▶ Χάρη στις μικρές διαστάσεις της - 243,7 mm (ύψος) x 411,2 mm (πλάτος) x 394,1 mm (βάθος) - αυτή η συσκευή μπορεί να χωρέσει σχεδόν οπουδήποτε.



## Σύνδεση και διαχείριση ρυθμίσεων

- ▶ Συνδεθείτε μέσω Wi-Fi, Gigabit Ethernet ή USB.
- ▶ Απλοποιήστε την εκτύπωση από κινητές συσκευές με την εφαρμογή Lexmark Mobile Print και τα Google Cloud Print, Mopria®, και AirPrint.
- ▶ Αναλάβετε τη διαχείριση των ρυθμίσεων της συσκευής και παρακολουθήστε τις ζωτικές λειτουργίες του συστήματος με την έγχρωμη οθόνη αφής 7,2 cm.
- ▶ Τα ενσωματωμένα cloud connectors σας επιτρέπουν να έχετε ασφαλή πρόσβαση στα αρχεία σας στις δημοφιλείς υπηρεσίες cloud Box, DropBox, Google Drive και Microsoft OneDrive.

## Αδιάλειπτη εκτύπωση, ποιότητα που διαρκεί

- ▶ Το γνήσιο ανταλλακτικό τόνερ Unison™ παρέχεται σε κασέτες εξαιρετικά υψηλής απόδοσης με πλούσια και ζωντανά χρώματα που υποστηρίζουν την εκτύπωση έως και 4.500 σελίδων\*\* για μεγαλύτερη απόδοση και λιγότερες διακοπές στη λειτουργία του εκτυπωτή.
- ▶ Η ενιαία σχεδίαση της κασέτας απλοποιεί την αντικατάσταση των αναλωσίμων και ελαχιστοποιεί τις διακοπές.
- ▶ Οι προαιρετικές θήκες εισόδου αυξάνουν τη συνολική χωρητικότητα εισόδου στα 751 φύλλα προσφέροντας μεγαλύτερη διάρκεια εκτυπώσεων και ενισχυμένη ευελιξία σε σχέση με τα μέσα εκτύπωσης.
- ▶ Το αστάλιο πλαίσιο και τα εξαιρετικά μεγάλης διάρκειας ζωής εξαρτήματα της μονάδας απεικόνισης εξασφαλίζουν υψηλή αντοχή για πολύ καιρό και ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης.

## Ισχυρές, ενσωματωμένες δυνατότητες ασφαλείας

- ▶ Η αρχιτεκτονική ασφαλείας πλήρους φάσματος της Lexmark σας βοηθά να διατηρείτε ασφαλείς τις πληροφορίες σας: στα έγγραφα, τις συσκευές, το δίκτυο και οπουδήποτε αλλού ενδιάμεσα.


## Εξοικονόμηση χαρτιού και ενέργειας

- ▶ Η αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης περιλαμβάνεται στις βασικές λειτουργίες.
- ▶ Οι ενσωματωμένες λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας υποστηρίζουν τις πιστοποιήσεις EPEAT® Silver και ENERGY STAR®.
- ▶ Το Πρόγραμμα συλλογής κασετών της Lexmark (LCCP) και το Πρόγραμμα συλλογής εξοπλισμού της Lexmark (LECP) ελαχιστοποιούν τα απορρίμματα και υποστηρίζουν την ανακύκλωση. (Η διαθεσιμότητα διαφέρει ανάλογα με τη χώρα.)

\* Ο υπολογισμός των ταχυτήτων εκτύπωσης βασίζεται στο πρότυπο ISO/IEC 24734 (ESAT). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

\*\* Μέση δηλωμένη συνεχόμενη απόδοση κασέτας ασπρόμαυρης εκτύπωσης ή συνεχόμενης σύνθετης εκτύπωσης (CMY) σε λειτουργία εκτύπωσης μονής όψης έως αυτόν τον αριθμό σελίδων σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19798. Η πραγματική απόδοση διαφέρει σημαντικά με βάση πολλούς παράγοντες. Ανατρέξτε στην ιστοσελίδα [www.lexmark.com/yields](http://www.lexmark.com/yields) για περισσότερες πληροφορίες.

# Lexmark C3426dw

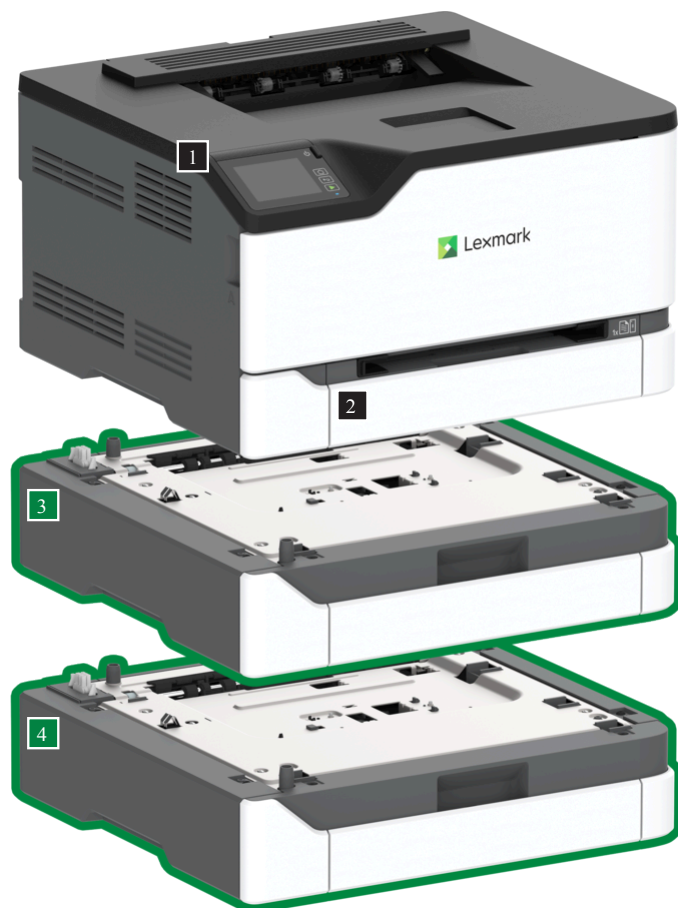

1 Εκτυπωτής με οθόνη αφής  
7,2 cm  
243.7 x 411.2 x 394.1 mm

2 Θήκη 250 φύλλων  
Dimensions included as part of  
base model

3 Θήκη 250 φύλλων  
103.9 x 411.2 x 381.0 mm

4 Θήκη 250 φύλλων  
103.9 x 411.2 x 381.0 mm

Standard  
Optional

Υποστηρίζει έως δύο προαιρετικές θήκες 250 φύλλων.

Όλες οι μετρήσεις εμφανίζονται ως εξής: ύψος x πλάτος x βάθος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υποστηριζόμενες διαμορφώσεις, ανατρέξτε στον Οδηγό συμβατότητας εκτυπωτή, προαιρετικού εξαρτήματος και βάσης, στη διεύθυνση [http://www.lexmark.com/publications/furniture\\_safety/](http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/).

## Product Specification

## Lexmark C3426dw

<b>Εκτύπωση</b>	
Οθόνη	2.8 inch (7.2 cm) Colour touch screen
Ταχύτητα Εκτύπωσης	Έως: Μαύρο: 24 Σελίδες/λεπτό (ppm) <sup>1</sup> (A4) / Έγχρωμη: 24 Σελίδες/λεπτό (ppm) <sup>1</sup> (A4)
Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας / Χρόνος Εκτύπωσης Πρώτης Σελίδας	τόσο γρήγορα όπως: Μαύρο: 10.9 Δευτερόλεπτα / Έγχρωμη: 11 Δευτερόλεπτα
Ανάλυση Εκτύπωσης σε μαύρο / Ανάλυση Εκτύπωσης σε έγχρωμο	4800 CQ (2400 x 600 dpi) / 4800 CQ (2400 x 600 dpi)
Μνήμη	Ενσωματωμένη: 512 MB / Μέγιστη: 512 MB
Σκληρός Δίσκος	Μη διαθέσιμος
Συνιστώμενη ένταση μηνιαίας σελίδας	600 - 2500 Σελίδες <sup>2</sup>
Μέγιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών	Μέχρι: 50000 Σελίδες/μήνα <sup>3</sup>
<b>Αναλώσιμα<sup>4</sup></b>	
Αποδόσεις κασετών λείζερ	έως: Κασέτες εξαιρετικά υψηλής απόδοσης 4.500 <sup>5</sup> σελίδων ασπρόμαυρης και έγχρωμης εκτύπωσης (CMYK) / έως: Κασέτες απόδοσης 1.500 <sup>5</sup> σελίδων ασπρόμαυρης και έγχρωμης εκτύπωσης (CMYK)
Κασέτα ή κασέτες που παραδίδονται μαζί με το μηχάνημα	Κασέτα τόνερ προγράμματος επιστροφής ασπρόμαυρης εκτύπωσης 1.500 σελίδων <sup>5</sup> , Κασέτες τόνερ προγράμματος επιστροφής έγχρωμης εκτύπωσης (CMY) 1.500 σελίδων <sup>5</sup>
<b>Χειρισμός χαρτιού</b>	
Περιλαμβανόμενος χειρισμός χαρτιού	Θήκη εξόδου 100 φύλλων, Μη αυτόματος τροφοδότης ενός φύλλου, Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης, Είσοδος 250 φύλλων
Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού	Έως: Standard: 250+1 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond / Μέγιστη: 250+1 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond
Δυνατότητες χαρτιού / Χωρητικότητα Εξόδου Χαρτιού	Έως: κανονικό: 100 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond / Μέγιστη: 100 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond
Είδη μέσων εκτύπωσης	Ετικέτες χαρτιού, Κάρτα αποθεμάτων, Απλό χαρτί, Φάκελος, Γυαλιστερό Χαρτί, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
Μεγέθη μέσων εκτύπωσης	A6, Οφίσιο, 7 3/4 Φάκελος, 9 Φάκελος, JIS-B5, A4, Νομικός, A5, Κάρτα Hagaki, Γράμμα, B5 Φάκελος, Δήλωση, C5 Φάκελος, Εκτελεστικός, Παγκόσμιος, DL Φάκελος, Σελίδα, 10 Φάκελος
<b>Γενικά<sup>6</sup></b>	
Standard θύρες επέκτασης	802.11b/g/n Ασύρματη, Προδιαγραφές USB 2.0 Hi-Speed Certified (Τύπος B), Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45)
Επίπεδα Θορύβου	51/53 dBA (Σε Κατάσταση Λειτουργίας)
Καθορισμένο περιβάλλον λειτουργίας	Υγρασία: 8 έως 80% σχετική υγρασία / Υψόμετρο : 0-3048 Μέτρα / Θερμοκρασία: 10 έως 32 ° C (50 έως 90 ° F)
Εξουσιοδότηση προϊόντος	3 Year Guarantee (register) On Site Service
Διαστάσεις / Βάρος	Υ x Π x Β: 243.7 x 411.2 x 394.1 mm / 16.1 kg
Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας	ENERGY STAR: TEC: 0.36 kilowatt-hours per week

Όλες οι πληροφορίες ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η Lexmark δεν φέρει ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις.

<sup>1</sup> Οι ταχύτητες εκτύπωσης και αντιγραφής που μετρώνται σύμφωνα με τα πρότυπα ISO / IEC 24734 και ISO / IEC 24735 αντίστοιχα (ESAT). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>2</sup> "Η «Προτεινόμενη μηνιαία χρήση» περιλαμβάνει ένα εύρος σελίδων που βοηθά τους πελάτες της Lexmark να αξιολογούν το μέσο αριθμό σελίδων που πρόκειται να τυπώσουν στη συσκευή τους κάθε μήνα. Η Lexmark προτείνει ο μηνιαίος αριθμός σελίδων να είναι στα πλαίσια μέγιστης απόδοσης της συσκευής, βασιζόμενος σε παράγοντες όπως: διαστήματα αντικατάστασης αναλωσίμων και χαρτιού, ταχύτητα και τυπική χρήση από τον πελάτη»". <sup>3</sup> Ως "μέγιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών" ορίζεται ο μέγιστος αριθμός σελίδων που μπορεί να παραδώσει μια συσκευή σε ένα μήνα χρησιμοποιώντας μια λειτουργία multishift. Αυτή η μέτρηση παρέχει μια σύγκριση της ευρωστίας σε σχέση με άλλους εκτυπωτές Lexmark και MFP. <sup>4</sup> Το προϊόν λειτουργεί μόνο με δοχεία αντικατάστασης σχεδιασμένα για χρήση σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions). <sup>5</sup> Μέση συνεχής μαύρη ή συνεχής σύνθετη CMY δηλωμένη απόδοση κασέτας μέχρι αυτόν τον αριθμό τυποποιημένων σελίδων σύμφωνα με το ISO / IEC 19798. <sup>6</sup> Οι εκτυπωτές πωλούνται υπό ορισμένες προϋποθέσεις άδειας / συμφωνίας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense).

© 2020 Lexmark. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Η ονομασία Lexmark, το λογότυπο Lexmark και η ονομασία Unison αποτελούν σήματα κατατεθέντα της Lexmark International, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

Οι ονομασίες Apple και AirPrint αποτελούν σήματα κατατεθέντα της Apple Inc. στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Η ονομασία Google Cloud Print είναι εμπορικό σήμα της Google, LLC. Η ονομασία MOPRIA®, το λογότυπο Mopria® και τα λογότυπα Mopria® Alliance αποτελούν σήματα κατατεθέντα και σήματα υπηρεσιών της Mopria Alliance, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Απαγορεύεται αυστηρά η μη εξουσιοδοτημένη χρήση τους. Η ονομασία ENERGY STAR και το σήμα ENERGY STAR είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην υπηρεσία προστασίας περιβάλλοντος (EPA) των ΗΠΑ. Η ονομασία EPEAT® αποτελεί εμπορικό σήμα του οργανισμού Green Electronics Council στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Το προϊόν αυτό περιλαμβάνει λογισμικό που έχει αναπτυχθεί από την OpenSSL Project για χρήση στο Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).



lexmark.gr