



 Lexmark™

Lexmark CS730de

Renk ve performans



 Unison™
TONER

Works with
 Apple AirPrint

 mopria

 IPP
EverWatch™

 ENERGY STAR

 epeat
SILVER

Lexmark CS730de

Güvenlik, kullanım kolaylığı ve sürdürülebilirlik için tasarlanan Lexmark CS730de, dakikada 40 sayfayı bulan hızlarla orta ve büyük ölçekli çalışma grupları için profesyonel renk sunar*. Tablet benzeri 10,9 cm dokunmatik ekran, yazdırma işlerinizi kolayca tamamlamanızı sağlar. Unison™ Toner içeren yedek tonerlerdeki 22.000/10.500 siyah/rengli sayfa** verimle işlerinize devam edin.

Sağlam, kalıcı kalite

- ▶ Arka ofisten perakendeye ve zorlu üretim koşullarına kadar çeşitli ortamlarda kaliteli renkli çıktılarımızın keyfini çıkarın.
- ▶ Dayanıklı çelik kaplama ve uzun ömürlü bileşenlerle yedi yıl veya daha uzun süre çalışması amaçlanarak tasarlanmıştır.
- ▶ Unison™ Toner yedek kartuşları 22.000/10.500 siyah/rengli sayfaya kadar verim sağlar**.



Her zaman kolay. Her zaman sezgisel.

- ▶ Güçlü özelliklerini kullanmak kolaydır.
- ▶ Büyük, tablet benzeri düğmesiz dokunmatik ekranlar, temelden karmaşığa kadar her görevi sezgisel olarak tamamlamanıza yardımcı olur.
- ▶ Özel iş ihtiyaçlarınızı karşılamak için Lexmark veya üçüncü taraf uygulamaları ekleyin.

Profesyonel renkle kendinizi ortaya koyun

- ▶ Daha fazla renkli yazdırma işlemini şirket içinde

gerçekleştirmenizi sağlayan canlı, profesyonel kalitede çıktılarının keyfini çıkarın, zaman ve paradan tasarruf edin.

- ▶ Yardımcı pazarlama malzemelerindeki ve marka açısından hassas metin ve grafiklerdeki kurumsal renkleri Lexmark Named Colour Replacement ve PANTONE® kalibrasyonu ile eşleştirin.

Tasarımıyla güvenli

- ▶ Lexmark güvenlik özellikleri belgede, cihazda, ağ üzerinde ve aradaki tüm noktalarda bulunan bilgilerinizin güvende kalmasına yardımcı olur.
- ▶ Güvenliği her zaman geliştiriyoruz. Benzersiz bir dijital sistem parmak izi oluşturmak için kimlik doğrulama, sistem bütünlük kontrolü ve kriptografik özellikler sunan standart Güvenilir Platform Modülü'ne*** de artık sahibiz.

Ölçeklenebilirlik önemlidir

- ▶ Döngüsel ekonomi için tasarlanmıştır.
- ▶ Otomatik çift taraflı yazdırmanın yanı sıra EPEAT® Silver ve ENERGY STAR® sertifikalarının puanlamalarına destek olan dahili enerji tasarrufu modları.
- ▶ Ödüllü Lexmark Toner Toplama Programı (LCCP) ve Lexmark Ekipman Toplama Programı (LECP), atıkları minimuma indirir ve geri dönüşümü destekler (bu programlar her ülkede kullanıma sunulmayabilir).

IoT ile Güç Kazanın

- ▶ IoT özellikli sofistike yazıcılarımız yüzlerce veri noktasını sürekli takip eden sensörlerle yüklüdür.
- ▶ Cihazınızı Lexmark Bulut Hizmetleri'ne bağladığınızda tahmine dayalı servis ve otomatik sarf malzemesi yenileme gibi ek özelliklerle performans ve çalışma süresini optimize edebilirsiniz.


Bu cihaz, uluslararası elektromanyetik emisyon standartlarına uygun, A Sınıfı bir cihazdır (ör. FCC Kuralları, EN 55022/EN 55032, vs.). A Sınıfı ürünler, mesken tipi olmayan veya ev içi olmayan ortamlarda kullanılmak içindir. A Sınıfı bir ürünün mesken tipi/ev içi ortamlarda kullanımı radyo iletişimlerine yönelik enterferanslara neden olabilir ve düzeltici önlemler gerektirebilir.

* ISO/IEC 24734 (ESAT) uyarınca ölçülen yazdırma hızları. Daha fazla bilgi için: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** ISO/IEC 19798'e göre, ortalama sürekli siyah veya sürekli kompozit renklilerdeki (CMY) verimin tek taraflı (simplex) modda bu sayfa sayısına kadar olduğu açıklandı. Gerçek verim, birçok faktöre bağlı olarak önemli oranda değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi için: www.lexmark.com/yields. Döngüsel ekonomi ilkeleri kapsamında, Unison™ Toner içeren orijinal Lexmark sarf malzemeleri, Lexmark Toner Toplama Programı'nda (LCCP) geri dönüştürülmüş bileşenler içerebilir.

*** Güvenilir Platform Modülü (TPM) bazı ülkelerde kullanılamaz.

Lexmark CS730de

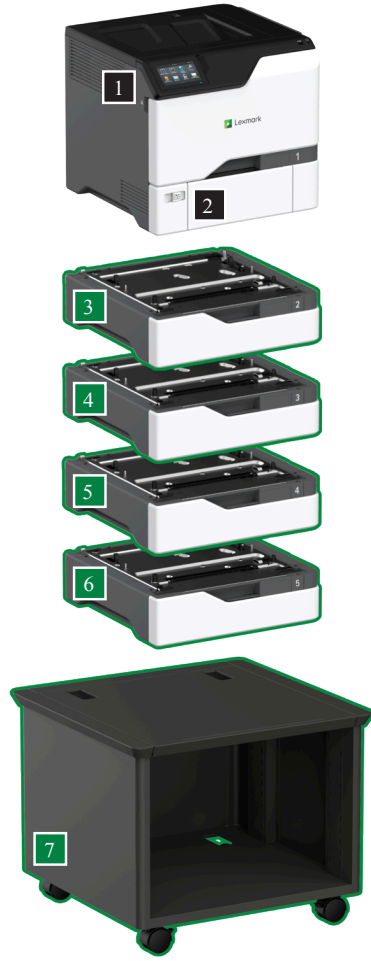

1 10,9 cm dokunmatik ekranlı yazıcı
413 x 479 x 489 mm.

2 100 yapraklık çok amaçlı besleyici ile
birlikte 550 yapraklık tepsi
Boyutlar temel modelin bir parçası olarak
dahildir

3 550-Sheet Tray
119 x 463 x 483 mm.

4 550-Sheet Tray
119 x 463 x 483 mm.

5 550-Sheet Tray
119 x 463 x 483 mm.

6 550-Sheet Tray
119 x 463 x 483 mm.

7 Adjustable Stand
521 x 653 x 625 mm.

Standart

İsteğe Bağlı

P/N
47C9020

Donanım
Lexmark CS730de

P/N
71C0H10

Tüketim Malzemesi
Lexmark CS730, 735, CX730

71C0H20

Siyah 22K Toner Kartuşu

71C0H30

Lexmark CS/CX730 Camgöbeği
10.5K Toner Kartuşu

71C0H40

Lexmark CS/CX730 Macenta
10.5K Toner Kartuşu

71C0W00

Lexmark CS/CX730, 735, C/
XC4342, C4352 170K Atık Toner
Şişesi

71C0Z10

Lexmark CS/CX730, 735, C/
XC4342, C4352 Siyah 150K
Görüntüleme Ünitesi

71C0Z50

Lexmark CS/CX730, 735, C/
XC4342, C4352 3-Renkli(CMY)
150K Görüntüleme Ünitesi

71C80C0

Lexmark CS/CX730, 735
Camgöbeği 5K İfade Programı
Toner Kartuşu

71C80K0

Lexmark CS/CX730, 735 Siyah
5K İfade Programı Toner Kartuşu

71C80M0

Lexmark CS/CX730, 735
Macenta 5K İfade Programı
Toner Kartuşu

71C80Y0

Lexmark CS/CX730, 735 Sarı 5K
İfade Programı Toner Kartuşu

71C8HC0

Lexmark CS/CX730 Camgöbeği
10.5K İfade Programı Toner
Kartuşu

71C8HK0

Lexmark CS730, 735, CX730
Siyah 22K İfade Programı Toner
Kartuşu

71C8HM0

Lexmark CS/CX730 Macenta
10.5K İfade Programı Toner
Kartuşu

71C8HY0

Lexmark CS/CX730 Sarı 10.5K
İfade Programı Toner Kartuşu

P/N
40C2100

Kağıt Besleme
550 Yapraklık Tepsi

P/N
27X0400
57X0070

Memory Options
500+ GB Sabit Disk
Çıkarılabilir Sabit Disk Saklama
Seti

57X9528

Akıllı Depolama Sürücüsü
(Intelligent Storage Drive -ISD)

P/N
57X0300
57X0301

Application Solutions
Temaslı Kimlik Doğrulama Aygıtı
Temasız Kimlik Doğrulama
Aygıtı

82S1203

IPDS Lisansı

82S1204

Barkod Lisansı

P/N
1021294
27X0823

Bağlanılabilirlik
USB (2 Metre) Kablo
MarkNet N8370 Wireless for
CS720, CS725, CX725

27X6410

Lexmark MarkNet N8372 802.11
a/b/g/n/ac Kablosuz Yazıcı
Sunucusu

SPD0002

Dalgalanma Koruyucu Cihaz,
220-240 V

P/N
40C2300

Furniture
Ayarlanabilir Stand

En fazla dört adet isteğe bağlı 550 sayfalık tepsi destekler.

Tüm ölçümler, yükseklik x genişlik x derinlik olarak gösterilir. Desteklenen yapılandırmalar ile ilgili daha fazla bilgi için, http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/ adresindeki Yazıcı, Seçenek ve Stand Uyumluluk Kılavuzuna başvurun.

IPDS Lisansı ve Barkod Lisansı için Intelligent Storage Drive gerekir.

Ürünün teknik özellikleri

Lexmark CS730de

Yazdırma	
Ekran	Lexmark e-Task 4,3 inç (10,9 cm) renkli dokunmatik ekran
Baskı Hızı	Renkli: A4: 40 sayfa/dakika'ya kadar ¹ / A4: 40 sayfa/dakika'ya kadar ¹
İlk Sayfa Baskı Süresi	6.4 saniye'den az / Renkli: 7.0 saniye'den az
Baskı Çözünürlüğü	Siyah: 1200 x 1200 dpi, 4800 Renk Kalitesi(2400 x 600 dpi) / Renkli: 4800 Renk Kalitesi (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi
Standart Bellek / Maksimum Bellek	1024 MB / 1024 MB
Sabit Disk	Akıllı depolama sürücüsü mevcuttur ; Manyetik sabit disk mevcuttur
Tavsiye Edilen Aylık Baskı Adetleri	1500 - 15000 sayfa ²
Aylık Maksimum Baskı Adedi :	120000 Aylık Baskı Kapasitesi ³
Tüketim Malzemesi ⁴	
Kartuşu Verim Değerleri	sayfa: 10.500 ⁵ sayfalık Renkli (CMY) Yüksek Verimli Kartuşlar / sayfa: 22.000 ⁵ sayfalık Siyah Yüksek Verimli Kartuş
Görüntüleme Ünitesi Tahmini Verimi	sayfa: 150000 sayfa sayısı, ortalama %5 doluluk oranında ve 3 sayfadan oluşan letter/A4 ebadında kağıt kullanılan yazdırma işlemi dikkate alınarak hesaplanmıştır ⁶
Kartuş	Ürünle birlikte Gönderilir: lar: 5.000 ⁵ -sayfalık Renkli ve Siyah (CMYK) Yade Programı Toner Kartuşu ⁵
Kağıt Besleme	
Standart Kağıt Yönetimi	100 Yapraklık Çok Amaçlı Besleyici, Tümeşik Dupleks, 300 Yapraklık Çıkış Selesi, 550 Yapraklık Giriş
Opsiyonel Kağıt Yönetimi	550 Yapraklık Tepsi
Kağıt Besleme Kapasitesi	Standart: 650 sayfa 20 lbs veya 75g/m ² / Maksimum: 2850 sayfa 20 lbs veya 75g/m ²
Kağıt Çıkış Kapasitesi	Standart: 300 sayfa 20 lbs veya 75g/m ² / Maksimum: 300 sayfa 20 lbs veya 75g/m ²
Desteklenen Kağıt Tipleri	Vinil Etiket, Banner Kağıdı, Kağıt Etiketler, Stok Kartı, Düz Kağıt, Zarflar, Kağıda Göre & Özel Medya Rehberi
Desteklenen Kağıt Boyutları	A6, Oficio, 7 3/4 Zarf, 9 Zarf, JIS-B5, A4, Legal, A5, Letter, B5 Zarf, Statement, C5 Zarf, Executive, Universal, DL Zarf, Folio, 10 Zarf
Genel ⁷	
Standart Portlar	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Ön USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı bağlantı noktası (Tür A), Arka yüzünde Yüksek-Hızlı, USB 2.0 Özelliklerini (A Tipi) destekleyen USB port, USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı (Tür B), Bir Dahili Kart Yuvası
Opsiyonel Ağ Portları	Internal MarkNet N8370 802.11b/g/n/a Wireless, NFC
Gürültü Seviyesi	Baskı: 52 dBA'ya kadar (İşlem Anında)
Belirtilen İşletim Çevresi	Sıcaklık: 10 - 32°C / Yükseklik: 0 - 2896 Metre / Nem Oranı: %15 - %80 Nispi Nem
Ürün Garanti Süresi	1-Year Onsite Repair, Next Business Day
Boyut / Ağırlık	Y x G x D: 413 x 479 x 489 mm. / 32 kg.
Energy Star Normal Enerji Tüketimi	TEC: 0.53 haftada-kilowatt/saat

Tüm bilgiler, önceden duyurulmaksızın değiştirilebilir. Herhangi bir hata veya eksiklikten Lexmark sorumlu tutulamaz.

¹ ISO / IEC 24734 ve ISO / IEC 24735'e (ESAT) göre ölçülen baskı ve fotokopi hızları. Daha fazla bilgi için bkz: www.lexmark.com/ISOspeeds. ² "Önerilen Aylık Sayfa Hacmi", müşterilerin Lexmark'ın ürün tekliflerini her ay cihazda yazdırmayı planladıkları ortalama sayfa sayısına göre değerlendirmelerini sağlayan bir sayfadır. Lexmark, ayda birkaç sayfa sayısının, sarf malzemeleri değiştirme aralıkları, kağıt yükleme aralıkları, hız ve tipik müşteri kullanımı gibi faktörlere bağlı olarak optimum cihaz performansı için belirtilen aralıkta olmasını önerir. ³ "Maksimum Aylık Görev Döngüsü", bir cihazın bir çoklu geçiş işlemi kullanarak bir ayda teslim edebileceği maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanır. Bu metrik, diğer Lexmark yazıcıları ve MFP'lerle ilgili olarak sağlamlık karşılaştırması sağlar. ⁴ Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See www.lexmark.com/regions for more details. ⁵ Ortalama sürekli siyah veya sürekli kompozit CMY kartuşu, ISO / IEC 19798'e uygun olarak bu standart sayfa sayısına kadar çıkar. ⁶ Gerçek Verim, aygıt hızı, kağıt boyutu ve besleme yönü, toner kapsamı, tepsi kaynağı, yalnızca siyah yazdırma yüzdesi ve ortalama yazdırma işi karmaşıklığı gibi diğer etkenlere bağlı olarak değişebilir. ⁷ Printers are sold subject to certain license/agreement conditions. See www.lexmark.com/printerlicense for details.

Bu cihaz, uluslararası elektromanyetik emisyon standartlarına uygun, A Sınıfı bir cihazdır (ör. FCC Kuralları, EN 55022/EN 55032, vs.). A Sınıfı ürünler, mesken tipi olmayan veya ev içi olmayan ortamlarda kullanılmak içindir. A Sınıfı bir ürünün mesken tipi/ev içi ortamlarda kullanımı radyo iletişimlerine yönelik enterferanslara neden olabilir ve düzeltici önlemler gerektirebilir.

© 2022 Lexmark. Tüm hakları saklıdır.

Lexmark, Lexmark logosu ve Unison, Lexmark International, Inc. firmasına ait, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markalardır.

Apple ve AirPrint, Apple Inc.'in ABD'de ve diğer ülkelerde ve bölgelerde tescilli ticari markalarıdır. MOPRIA®, Mopria® Logosu ve Mopria Alliance™ sözcüğü ve logosu, ABD ve diğer ülkelerde Mopria Alliance, Inc. markasına ait tescilli ve/veya tescilli olmayan ticari markalar ve hizmet markalarıdır. Yetkisiz kullanım kesinlikle yasaktır. ENERGY STAR ve ENERGY STAR markası, ABD Çevre Koruma Ajansı'na ait tescilli ticari markalardır. EPEAT, Green Electronics Council'in ABD ve diğer ülkelerde ticari markasıdır. PANTONE®, Pantone LLC'ye aittir. Diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerine aittir.

Bu üründe OpenSSL Project tarafından, OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>) ile kullanılmak üzere geliştirilen yazılımlar bulunmaktadır.



lexmark.com.tr