



Lexmark CX931dtse

Alandan tasarruf sađlayan tasarım ve geniş format esnekliđi



Lexmark CX931dtse

Geniş formatlı, renkli ve çok işlevli Lexmark CX931dtse, dakikada 35 sayfaya kadar hızlarla büyük ölçekli çalışma gruplarına güvenlik, kullanılabilirlik ve güvenilirlik sağlayacak şekilde tasarlanmıştır* Önceki modellerden daha küçük ve hafif olan bu model, dar alanlara daha iyi sığarken ihtiyaç duyduğunuz ortam giriş ve bitirme seçeneklerini de sunar.



Daha küçük kutuda üretkenlik

- ▶ Önceki modellerden %20 daha küçük ve %25 daha hafif olan CX931dtse, işletmenizin maksimum üretkenliği sürdürmesine yardımcı olacak pek çok standart özelliklerle gelir.
- ▶ Basit belge yönlendirme için Tarama Merkezi, Optik Karakter Tanıma (OCR) ve etkinleştirmeye hazır önceden yüklenmiş eklenti çözümleriyle katı hal depolamaya yönelik Akıllı Depolama Sürücüsü (ISD) gibi iş akışı çözümlerini içerir.
- ▶ Büyük ve düğmesiz dokunmatik ekran, kullanıcıların temel görevlerden en karmaşığına kadar her görevi sezgisel olarak tamamlamasına yardımcı olur.

Esnek giriş ve çıkış

- ▶ A3'e (297 x 420 mm) varan kağıt boyutlarını yazdırın ve tarayın.
- ▶ Standart giriş kapasitesi 2.180 sayfadır; isteğe bağlı tepşiler, kağıt giriş kapasitesini 4.180 sayfaya kadar artırır.
- ▶ Bitirme seçenekleri arasında zimba sonlandırıcı ve zimba delgeç tutucu vardır.

Geniş formatlı yazdırma için profesyonel görselleri parlak renklerle geliştirin

- ▶ Tutarlı markalama ve profesyonel görünüm için PANTONE® kalibrasyonu ve Lexmark Named Color Replacement gibi standart gelişmiş özelliklerle canlı renklerin keyfini çıkarın.
- ▶ Yedek tonerler, 28.000/16.500 siyah/renkli sayfaya** ulaşan verim sağlar.

Tasarımıyla güvenli

- ▶ Lexmark güvenlik özellikleri belgede, cihazda, ağ üzerinde ve aradaki tüm noktalarda bulunan bilgilerinizin güvende kalmasına yardımcı olur.
- ▶ Güvenliği her zaman geliştiriyoruz. Benzersiz bir dijital sistem parmak izi oluşturmak için kimlik doğrulama, sistem bütünlük kontrolü ve kriptografik özellikler sunan standart Güvenilir Platform Modülü'ne*** de artık sahibiz.

Her zaman sürdürülebilirliğe odaklı

- ▶ CX931dtse döngüsel ekonomi için tasarlanmıştır.
- ▶ Otomatik çift taraflı yazdırmanın yanı sıra EPEAT® Silver ve ENERGY STAR® sertifikalarının puanlamalarına destek olan dahili enerji tasarrufu modları.
- ▶ Ödüllü Lexmark Toner Toplama Programı (LCCP) ve Lexmark Ekipman Toplama Programı (LECP), atıkları minimuma indirir ve geri dönüşümü destekler (bu programlar her ülkede kullanıma sunulmayabilir).

IoT ile Güç Kazanın

- ▶ IoT özellikli sofistike yazıcılarımız yüzlerce veri noktasını sürekli takip eden sensörlerle yüklüdür.
- ▶ Cihazınızı Lexmark Bulut Hizmetleri'ne bağladığınızda tahmine dayalı servis ve otomatik sarf malzemesi yenileme gibi ek özelliklerle performans ve çalışma süresini optimize edebilirsiniz.


Bu cihaz, uluslararası elektromanyetik emisyon standartlarına uygun, A Sınıfı bir cihazdır (ör. FCC Kuralları, EN 55022/EN 55032, vs.). A Sınıfı ürünler, mesken tipi olmayan veya ev içi olmayan ortamlarda kullanılmak içindir. A Sınıfı bir ürünün mesken tipi/ev içi ortamlarda kullanımı radyo iletişimlerine yönelik enterferanslara neden olabilir ve düzeltici önlemler gerektirebilir.

* ISO/IEC 24734 (ESAT) uyarınca ölçülen yazdırma hızları. Daha fazla bilgi için: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** ISO/IEC 19798'e göre, ortalama sürekli siyah veya sürekli kompozit renklilerdeki (CMY) verimin tek taraflı (simplex) modda bu sayfa sayısına kadar olduğu açıklandı. Gerçek verim, birçok faktöre bağlı olarak önemli oranda değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi için: www.lexmark.com/yields.

*** Güvenilir Platform Modülü (TPM) bazı ülkelerde kullanılamaz.

Lexmark CX931dtse

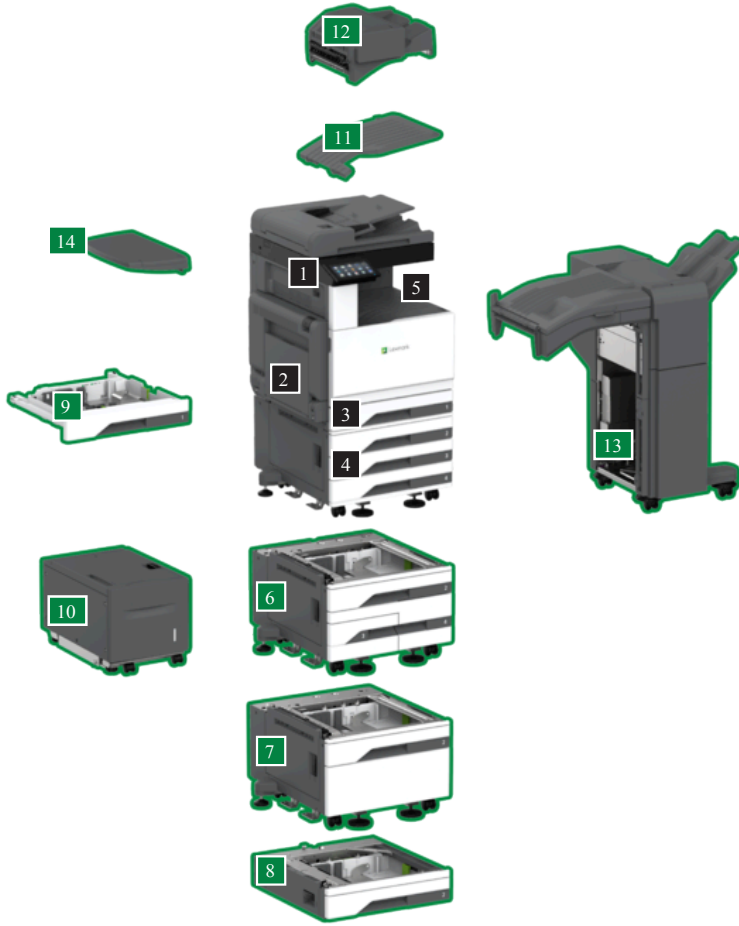

- 1 **17,8 cm dokunmatik ekranlı çok işlevli ürün**
1119 x 590 x 699.3 mm.
- 2 **100 Sayfalık çok amaçlı besleyici**
Boyutlar temel modelin bir parçası olarak dahildir
- 3 **520 Yapraklık tepsi**
Boyutlar temel modelin bir parçası olarak dahildir
- 4 **Tekerlekli 3 x 520 yapraklık tepsi**
Boyutlar temel modelin bir parçası olarak dahildir
- 5 **400 Yapraklık çıkış selesi**
Boyutlar temel modelin bir parçası olarak dahildir
- 6 **Tekerlekli 2.520 Yapraklık Art Arda Tepsi**
381.6 x 615.7 x 620 mm.
- 7 **Tekerlekli Kabinli 520 Yapraklık Tepsi**
381.6 x 615.7 x 620 mm., 381.6 x 615.7 x 620 mm.

- 8 **520 Yapraklık Tepsi**
133.5 x 540 x 586 mm.
- 9 **Zarf Tepsi**
160 x 684 x 664 mm.
- 10 **2.000 Yapraklık Tepsi (sepet)**
491 x 751 x 526 mm.
- 11 **Çift Yakalama Kutusu**
123 x 447 x 378 mm.
- 12 **Sıralı Zimba Sonlandırıcı**
238 x 478 x 460.5 mm.
- 13 **Zimba (2/3), Delgeç Tutucu**
983 x 962 x 653 mm.
- 14 **Çalışma Rafı**
58 x 301 x 486 mm.

- Standart
■ İsteğe Bağlı

| | |
|------------|--|
| P/N | Donanım |
| 32D0278 | Lexmark CX931dtse |
| P/N | Tüketim Malzemesi |
| 85D00C0 | Lexmark CX930, 931 Camgöbeği 5K Toner Kartuşu |
| 85D00K0 | Lexmark CX930, 931 Siyah 5K Toner Kartuşu |
| 85D00M0 | Lexmark CX930, 931 Macenta 5K Toner Kartuşu |
| 85D00Y0 | Lexmark CX930, 931 Sarı 5K Toner Kartuşu |
| 85D0HCO | Lexmark CX930, 931 Camgöbeği 16.5K Toner Kartuşu |
| 85D0HKO | Lexmark CX930, 931 Siyah 28K Toner Kartuşu |
| 85D0HMO | Lexmark CX930, 931 Macenta 16.5K Toner Kartuşu |
| 85D0HYO | Lexmark CX930, 931 Sarı 16.5K Toner Kartuşu |
| 85D0P00 | Lexmark CX930, 931, XC9325, 9335 Siyah 87K Fotoğraf İletkeni |
| 85D0Q00 | Lexmark CX930, 931, XC9325, 9335 Sarı 87K Fotoğraf İletkeni Kiti |
| 85D0W00 | Lexmark CX930, 931, XC9325, 9335 40K Atık Kabı |

| | |
|------------|---|
| P/N | Kağıt Besleme |
| 32D0800 | 520 Yapraklık Tepsi |
| 32D0801 | Tekerlekli Kabinli 520 Yapraklık Tepsi |
| 32D0802 | Tekerlekli 3 x 520 Yapraklık Tepsi |
| 32D0803 | Tekerlekli 2.520 Yapraklık Art Arda Tepsi |
| 32D0804 | Zarf Tepsi |
| 32D0816 | 2.000 Yapraklık Tepsi (sepet) |
| 32D0818 | Çift Yakalama Kutusu |
| 32D0820 | Sıralı Zimba Sonlandırıcı |
| 32D0821 | Zimba (2/3), Delgeç Tutucu |
| 32D0822 | Zimba (2/4), Delgeç Tutucu |

| | |
|------------|--|
| P/N | Memory Options |
| 27X0400 | 500+ GB Sabit Disk |
| P/N | Application Solutions |
| 57X0300 | Temaslı Kimlik Doğrulama Aygıtı |
| 57X0301 | Temasız Kimlik Doğrulama Aygıtı |
| 82S1203 | IPDS Lisansı |
| 82S1204 | Barkod Lisansı |
| P/N | Bağlanılabilirlik |
| 1021294 | USB (2 Metre) Kablo |
| 27X6410 | Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac Kablosuz Yazıcı Sunucusu |
| 37X6350 | Analog Fax Card |
| 57X7040 | English Keyboard Kit |
| SPD0002 | Dalgalanma Koruyucu Cihaz, 220-240 V |
| P/N | Furniture |
| 32D0808 | CX93x/MX93x Çalışma Rafı |

Bunlardan birini takabilirsiniz: Çift Yakalama Kutusu veya Sıralı Zimba Sonlandırıcı ya da Zimba Delgeç Tutucu.
Zimba Delgeç Tutucuyu takmak için Tekerlekli Kabinli 520 Yapraklık Tepsiyi, Tekerlekli 3x520 Yapraklık Tepsiyi veya Tekerlekli 2.520 Yapraklık Art Arda Tepsiyi de takmanız gerekir.
2.000 Yapraklık Tepsiyi (sepet) takmak için Tekerlekli 3x520 Yapraklık Tepsiyi veya 2.520 Yapraklık Art Arda Tepsiyi de takmanız gerekir. Tekerlekli Kabinli 520 Yapraklık Tepsi ile çalışmaz.
Zarf Tepsisini takmak için Tepsi 1'i çıkarmanız ve Zarf Tepsisi ile değiştirmeniz gerekir.

Ürünün teknik özellikleri

Lexmark CX931dtse

| Yazdırma | |
|-------------------------------------|--|
| Ekran | Lexmark e-Task 7-inch (17.8 cm) colour touch screen |
| Baskı Hızı | Renkli: A4: 35 sayfa/dakika'ya kadar ¹ / A4: 35 sayfa/dakika'ya kadar ¹ |
| İlk Sayfa Baskı Süresi | 7.2 saniye'den az / Renkli: 6.2 saniye'den az |
| Baskı Çözünürlüğü | Siyah: 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi) / Renkli: 1200 x 1200 dpi, 2400 Resim Kalitesi |
| Standart Bellek / Maksimum Bellek | 4096 MB / 4096 MB |
| Sabit Disk | Akıllı depolama sürücüsü dahildir ; Manyetik sabit disk mevcuttur |
| Tavsiye Edilen Aylık Baskı Adetleri | 4,000 - 20,000 sayfa ² |
| Aylık Maksimum Baskı Adedi : | 150 000 Aylık Baskı Kapasitesi ³ |
| Kopyalama | |
| Kopyalama Hızı | Renkli: A4: 35 kopya/dakika'ya kadar ¹ / A4: 35 kopya/dakika'ya kadar ¹ |
| İlk Kopyalamaya | kadar geçen süre: Siyah: 9.1 saniye'den az / Renkli: 8 saniye'den az |
| Tarama | |
| Tarayıcı Tipi / ADF Tarama | Flatbed scanner with automatic document feeder / RADF (ters çevirmeli Çift Taraflı) |
| A4/Ltr Dubleks Tarama Hızı | Siyah: 27.5/27.5 Sayfa yüzü / dakika / Renkli: 27.5/27.5 Sayfa yüzü / dakika |
| A4/Ltr Tarama Hızı | Siyah: 55/55 Sayfa yüzü / dakika / Renkli: 55/55 Sayfa yüzü / dakika |
| ADF Kağıt Besleme Kapasitesi | 110 sayfa 20 lbs veya 75g/m2 |
| Tüketim Malzemesi ⁴ | |
| Kartuşu Verim Değerleri | sayfa: 16.500 ⁵ sayfalık Renkli (CMY) Kartuş / sayfa: 28.000 ⁵ sayfalık Siyah Kartuş |
| Kartuş | Ürünle birlikte gönderilir: lar: 5,000 ⁵ -page Black and Colour (CMYK) Toner Cartridges ⁵ |
| Kağıt Besleme | |
| Standart Kağıt Yönetimi | 100 Yapraklı Çok Amaçlı Besleyici, 400-Sheet Output Bin, 520-Sheet Tray, 3 x 520-Sheet Tray/Caster |
| Opsiyonel Kağıt Yönetimi | 520-Sheet Tray/Caster Cabinet, 520-Sheet Tray, Yerleşik Zimba, Dual Catch Bin, Envelope Tray, Delikli Zimba Son İşlemcisi, 2520-Sheet Tandem Tray/Caster, Work table, 2000-Sheet Tray |
| Kağıt Besleme Kapasitesi | Standart: 2180 sayfa 20 lbs veya 75g/m2 / Maksimum: 4180 sayfa 20 lbs veya 75g/m2 |
| Kağıt Çıkış Kapasitesi | Standart: 400 sayfa 20 lbs veya 75g/m2 / Maksimum: 2000 sayfa 20 lbs veya 75g/m2 |
| Desteklenen Kağıt Tipleri | Etiket, Stok Kartı, Düz Kağıt, Zarflar, Parlak Kağıt, Kağıda Göre & Özel Medya Rehberi |
| Desteklenen Kağıt Boyutları | A6, Oficio, 7 3/4 Zarf, JIS-B4, 9 Zarf, JIS-B5, A3, Ledger, A4, Legal, A5, Hagaki Kart, Letter, B5 Zarf, C4 Zarf, Statement, C5 Zarf, Executive, DL Zarf, Folio, 10 Zarf |
| Genel | |
| Standart Portlar | Gigabit Ethernet (10/100/1000), Ön USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı bağlantı noktası (Tür A), Arka yüzünde USB 2.0 Teknik Özellikleri Hi-Speed Sertifikalı port (A Tipi), USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı (Tür B) |
| Opsiyonel Ağ Portları | Marknet N8372 WiFi Option |
| Gürültü Seviyesi | Tarama: 50 dBA'ya kadar (İşlem Anında) / 55 dBA'ya kadar (İşlem Anında) / 55 dBA'ya kadar (İşlem Anında) |
| Belirtilen İşletim Çevresi | Nem Oranı: %8- %80 Nispi Nem / Yükseklik: 0 - 2500 Metre / Sıcaklık: 10 - 32°C |
| Ürün Garanti Süresi | 1-Year Onsite Repair, Next Business Day |
| Boyut / Ağırlık | Y x G x D: 1119 x 590 x 699.3 mm. / 96.9 kg. |
| Energy Star Normal Enerji Tüketimi | TEC: 0.53 haftada-kilowatt/saat |

Tüm bilgiler, önceden duyurulmaksızın değiştirilebilir. Herhangi bir hata veya eksiklikten Lexmark sorumlu tutulamaz.

¹ ISO / IEC 24734 ve ISO / IEC 24735'e (ESAT) göre ölçülen baskı ve fotokopi hızları. Daha fazla bilgi için bkz: www.lexmark.com/ISOspeeds. ² "Önerilen Aylık Sayfa Hacmi", müşterilerin Lexmark'ın ürün tekliflerini her ay cihazda yazdırmayı planladıkları ortalama sayfa sayısına göre değerlendirmelerini sağlayan bir sayfadır. Lexmark, ayda birkaç sayfa sayısının, sarf malzemeleri değiştirme aralıkları, kağıt yükleme aralıkları, hız ve tipik müşteri kullanımı gibi faktörlere bağlı olarak optimum cihaz performansı için belirtilen aralıkta olmasını önerir. ³ "Maksimum Aylık Görev Döngüsü", bir cihazın bir çoklu geçiş işlemi kullanarak bir ayda teslim edebileceği maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanır. Bu metrik, diğer Lexmark yazıcıları ve MFP'lerle ilgili olarak sağlıklı karşılaştırması sağlar. ⁴ Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See www.lexmark.com/regions for more details. ⁵ Ortalama sürekli siyah veya sürekli kompozit CMY kartuşu, ISO / IEC 19798'e uygun olarak bu standart sayfa sayısına kadar çıkar.

Bu cihaz, uluslararası elektromanyetik emisyon standartlarına uygun, A Sınıfı bir cihazdır (ör. FCC Kuralları, EN 55022/EN 55032, vs.). A Sınıfı ürünler, mesken tipi olmayan veya ev içi olmayan ortamlarda kullanılmak içindir. A Sınıfı bir ürünün mesken tipi/ev içi ortamlarda kullanımı radyo iletişimine yönelik enterferanslara neden olabilir ve düzeltici önlemler gerektirebilir.

© 2022 Lexmark. Tüm hakları saklıdır.

Lexmark ve Lexmark logosu, Lexmark International, Inc. firmasına ait, ABD ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markalardır.

Apple ve AirPrint, Apple Inc.'in ABD'de ve diğer ülkelerde ve bölgelerde tescilli ticari markalarıdır. MOPRIA®, Mopria® Logosu ve Mopria Alliance™ sözcüğü ile logosu Mopria Alliance, Inc. şirketinin ABD'de ve diğer ülkelerde tescilli ve/veya tescilli olmayan ticari markaları ve servis markalarıdır. Yetkisiz kullanım kesinlikle yasaktır. ENERGY STAR ve ENERGY STAR markası, ABD Çevre Koruma Ajansı'na ait tescilli ticari markalardır. EPEAT, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde Yeşil Elektronik Konseyi'nin ticari markasıdır. PANTONE®, Pantone LLC'ye aittir. Diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerine aittir.

Bu üründe OpenSSL Project tarafından, OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>) ile kullanılmak üzere geliştirilen yazılımlar bulunmaktadır.



lexmark.com.tr