



 Lexmark™ |  GO Line™

Lexmark MC3426i

Productivité. Fiabilité. Sécurité.



 Unison™
TONER



Works with
 Apple AirPrint

Lexmark MC3426i

L'appareil multifonctionnel couleur compact, léger et polyvalent Lexmark MC3426i pour petits groupes de travail est facile à déployer et à partager. Il combine des fonctions d'impression allant jusqu'à 26 pages par minute*, de numérisation automatique allant jusqu'à 96 images par minute, de copie et de télécopie nuagique disponible**. Gérez la situation grâce à un écran tactile de 7,2 cm (2,8 po) et connectez-vous par Wi-Fi et plus encore.

Polyvalence de l'imprimante couleur compacte

- ▶ Obtenez des documents aux couleurs nettes et réalistes ou des copies jusqu'à 26 pages par minute*, plus une numérisation recto verso automatique jusqu'à 96 images par minute.
- ▶ Gérez votre charge de travail grâce à la puissance d'un processeur bicœur de 1 GHz et d'une mémoire de 1 Go.
- ▶ Ses dimensions de 13,6 po de hauteur par 16,2 po de largeur par 15,5 po de profondeur (344,4 mm de hauteur x 411,2 mm de largeur x 394,1 mm de profondeur), permettent de l'installer presque n'importe où.
- ▶ Le télécopieur nuagique** offre des options supplémentaires d'envoi et de réception de documents.



Connexion et contrôle

- ▶ Connectez-vous à l'aide du Wi-Fi, d'Ethernet Gigabit ou du port USB.
- ▶ Simplifiez l'impression mobile grâce à l'application Mobile Print de Lexmark, Mopria et AirPrint.
- ▶ Prenez en main les paramètres du périphérique et surveillez les fonctions essentielles du système sur un écran tactile couleur de 7,2 cm (2,8 po)
- ▶ Les connecteurs infonuagiques intégrés vous permettent

d'enregistrer vos numérisations de manière sécurisée et de récupérer vos fichiers à partir des services infonuagiques les plus populaires : Box, DropBox, Google Drive et Microsoft OneDrive.

Une production soutenue pour une qualité durable

- ▶ La poudre d'encre de remplacement Unison™ authentique restitue des couleurs riches et vives dans des cartouches de rendement extra élevé qui permettent d'imprimer jusqu'à 4 500 pages*** pour imprimer davantage tout en limitant les temps d'arrêt.
- ▶ Les cartouches compactes simplifient le remplacement des consommables pour limiter les interruptions.
- ▶ Le bac d'alimentation en option augmente la capacité d'alimentation totale à 751 feuilles pour assurer des tirages plus longs et une plus grande flexibilité en matière de supports.
- ▶ Le cadre en acier et les composants d'imagerie à durée de vie illimitée sont synonymes de longue durée de vie et d'entretien minimal.

Sécurité robuste intégrée

- ▶ L'architecture de sécurité intégrale de Lexmark vous aide à protéger vos renseignements, qu'ils soient dans des documents, sur l'appareil, le réseau ou partout ailleurs.

Économie de papier, économie d'énergie


- ▶ L'impression recto verso automatique est de série.
- ▶ Les modes d'économie d'énergie intégrés contribuent à respecter les certifications EPEAT® Silver et ENERGY STAR®.
- ▶ Le programme de collecte de cartouches Lexmark (LCCP) et le programme de récupération de l'équipement Lexmark (LECP) minimisent le gaspillage et encourage le recyclage (la disponibilité varie selon le pays).

* Vitesses d'impression et de copie mesurées conformément aux normes ISO/CEI 24734 et ISO/CEI 24735 respectivement (ESAT – technologie écologiquement saine et appropriée). Pour en savoir plus, consultez le site www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Sous réserve de souscription avec etherFAX®. Une offre d'essai (jusqu'à 3 mois ou 300 pages, selon la première éventualité) est incluse sans frais d'abonnement; D'autres frais, tels que des frais de télécommunication, peuvent s'appliquer. Contactez etherFAX (www.etherfax.net) pour plus de détails. L'offre d'essai peut être retirée sans préavis. Le service peut ne pas être disponible dans tous les pays. Cet appareil ne permet pas la télécopie analogique sur une ligne téléphonique.

*** Rendement moyen déclaré des cartouches noires ou couleurs en mode d'impression continue une face (recto) jusqu'à ce nombre de pages, conformément à la norme ISO/CEI 19798. Le rendement réel varie considérablement en fonction de nombreux facteurs. Visitez le site www.lexmark.com/yields pour plus de détails.

Lexmark MC3426i

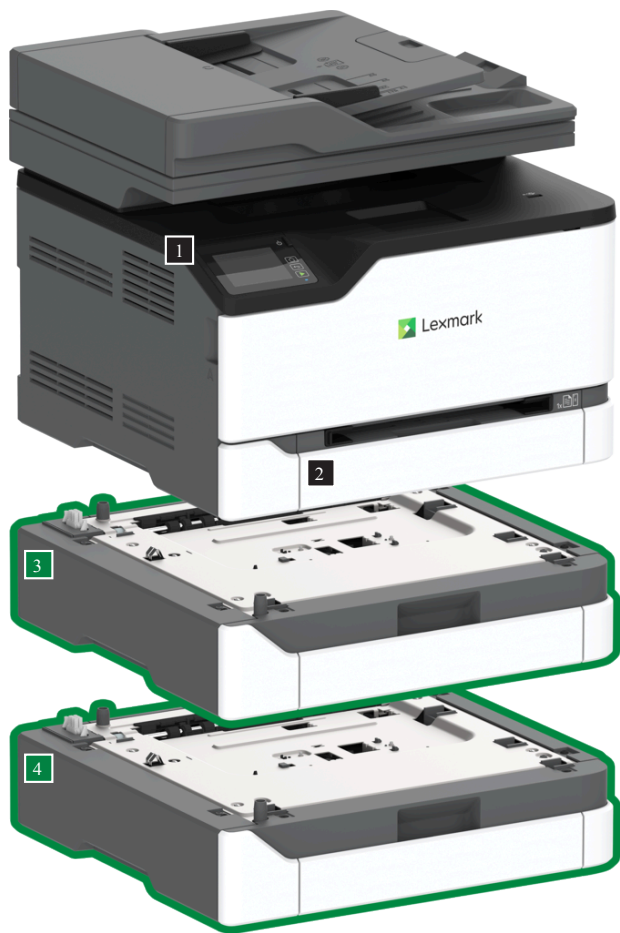


1 **Appareil multifonctionnel avec écran tactile de 7,2 cm (2,8 po)**
344.4 x 411.2 x 394.1 mm
13.6 x 16.2 x 15.5 in.

2 **Bac de 250 feuilles**
Dimensions incluses dans le cadre d'un modèle de base

3 **Bac de 250 feuilles**
103.9 x 411.2 x 381.0 mm
4.1 x 16.2 x 15.0 in.

4 **Bac de 250 feuilles**
103.9 x 411.2 x 381.0 mm
4.1 x 16.2 x 15.0 in.

 En standard

 En option

Prend en charge jusqu'à deux bacs de 250 feuilles en option.

Toutes les mesures sont affichées selon le format : hauteur x largeur x profondeur. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les configurations prises en charge, reportez-vous au Guide de compatibilité des imprimantes, options et supports à http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/

Spécification de produit

Lexmark MC3426i

Impression	
Affichage	Écran tactile couleur de 7.2 cm (2.8 po)
Vitesse d'impression	jusqu'à: Mono: 26 pages par minute ¹ (Lettre) / Couleur: 26 pages par minute ¹ (Lettre)
Temps d'impression de la première page	en aussi peu que: Mono: 10.8 secondes / Couleur: 11 secondes
Résolution d'impression	Mono: Qualité Couleur 4800 / Couleur: Qualité Couleur 4800
Memory / Mémoire	Standard: 1 GB / Maximum: 1 GB / Standard: 1024 Mo / Maximum: 1024 Mo
Disque dur	Non disponible
Cycle d'utilisation mensuel recommandé	750 - 5000 pages ²
Cycle d'utilisation mensuel maximum jusqu'à	75000 pages par mois ³
Copie	
Vitesse de copie	jusqu'à: Mono: 26 cpm ¹ (Lettre) / Couleur: 26 cpm ¹ (Lettre)
Temps de sortie de la première page / Temps de sortie de la première page mode copie	aussi vite que: Mono: 13.1 secondes / Couleur: 13.1 secondes
Numérisation	
Type de numériseur / Numériseur à CAD	Scanner à plat avec chargeur automatique de documents / Automatic single-pass 2-sided document feeder
A4/lettre Vitesse de numérisation recto verso	jusqu'à: Mono: 90 / 96 côtés de feuilles par minute / Couleur: 40 / 42 côtés de feuilles par minute
A4/lettre Vitesse de numérisation sur un côté	jusqu'à: Mono: 45 / 48 côtés de feuilles par minute / Couleur: 20 / 21 côtés de feuilles par minute
Capacité de chargement papier pour Copie / Télécopie / Numérisé	Jusqu'à: AAD - Alimentateur automatique de documents): 50 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m ²
Consommables ⁴	
Capacités de cartouche de poudre d'encre (jusqu'à)	Cartouches noire et couleur très longue durée (CMJN) 4 500 ⁵ pages / Cartouches noire et couleur (CMJN) 1 500 ⁵ pages
Cartouche(s) livrée(s) avec l'imprimante	Cartouche noir 1500 ⁵ pages du Programme Retour ⁵ , Cartouches couleur (CMJ) 1000 ⁵ pages du Programme Retour ⁵
Alimentation en papier	
Gestion du papier incluse	Bac de sortie de 100 feuilles, Alimentation manuelle de feuille unique, Impression recto verso automatique, Bac de 250 feuilles intégré
Capacité de chargement du papier	jusqu'à: Standard: 250+1 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m ² / Maximum: 750+1 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m ²
Capacité papier en sortie	jusqu'à: Standard: 100 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m ² / Maximum: 100 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m ²
Types de supports acceptés	Carte Hagaki, Paper Labels, Card Stock, Plain Paper, Papier glacé, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
Dimensions des supports acceptés	A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, JIS-B5, A4, Legal, A5, Carte Hagaki, Letter, B5 Envelope, Statement, C5 Envelope, Executive, Universal, DL Envelope, Folio, 10 Envelope
Informations générales ⁶	
Connectivité standard	Port USB haute vitesse compatible avec la spécification USB 2.0 (Type A), Wi-Fi 802.11b/g/n, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45)
Niveau sonore en mode de fonctionnement	51/52 dB(A) (Impression) / 50 dB(A) (Copie) / 44 dB(A) (Numérisation)
Environnement d'exploitation	Humidité : humidité relative de 8 à de 80% / Altitude : 0 - 3048 mètres / Température : 10 à 32°C
Garantie limitée	Voir la déclaration de garantie limitée: 1-year Onsite Repair, Next Business Day
Dimensions / Poids	H x L x P: 344.4 x 411.2 x 394.1 mm / 19.4 kg
Consommation typique d'électricité Energy Star	0.37 Kilowatt/heure/semaine

Tous les renseignements sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Lexmark n'est pas responsable des erreurs ou des omissions.

¹ Les vitesses d'impression et de copie sont mesurées conformément aux normes ISO / IEC 24734 et ISO / IEC 24735 respectivement (ESAT). Pour plus d'informations, voir: www.lexmark.com/ISOspeeds. ² Volume mensuel recommandé de pages "est une gamme de pages permettant aux clients d'évaluer les offres de produits Lexmark en fonction du nombre moyen de pages que les clients prévoient d'imprimer sur le périphérique chaque mois. Lexmark recommande que le nombre de pages par mois se situe dans la plage indiquée performances du périphérique, en fonction de facteurs tels que: les intervalles de remplacement des fournitures, les intervalles de chargement du papier, la vitesse et l'utilisation typique du client. ³ "Cycle d'utilisation mensuel maximal" correspond au nombre maximal de pages qu'un périphérique peut générer dans un mois à l'aide d'une opération multi-équipées. Cette mesure permet de comparer la robustesse par rapport aux autres imprimantes et multifonctions Lexmark. ⁴ Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See www.lexmark.com/regions for more details. ⁵ Le rendement moyen des cartouches en continu correspond au nombre de pages standard indiqué. Valeur de rendement déclarée selon ISO / IEC 19798. ⁶ Les imprimantes sont vendues sous certaines conditions de licence / contrat. Voir www.lexmark.com/printerlicense pour plus de détails.

© Lexmark, 2021. Tous droits réservés.

Lexmark, le logo Lexmark et Unison sont des marques de commerce de Lexmark International, inc., déposées aux États-Unis ou dans d'autres pays.

Apple et AirPrint sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. MOPRIA®, le logo Mopria® et les logos Mopria® Alliance sont des marques de commerce et des marques de service de Mopria Alliance, Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite. ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées appartenant à l'Agence de protection de l'environnement (EPA) des États-Unis. EPEAT® est une marque de commerce du Green Electronics Council aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Ce produit comprend un logiciel conçu par l'équipe de OpenSSL Project à des fins d'utilisation dans la trousse OpenSSL Toolkit(<http://www.openssl.org/>).



lexmark.ca